



PS-SOLO-ALARM

Incuietoare electromecanica standalone RFID pentru vestiare (dulapuri) cu alarma

Imagine



YLI Eternit Acces SRL
A: Haiducului 3A
T.:0040-264-484989
W.: www.yli.ro

PS-SOLO-ALARM
Incuietoare electromecanica standalone RFID
pentru vestiare (dulapuri) cu alarma
FISA TEHNICA

Descriere

PS-SOLO-SET este o Incuietoare standalone (nu necesita software), pentru vestiare (dulapuri).

Instalarea se face extrem de usor, intr-un timp foarte scurt, incuietoarea neavand nicio componenta ce trebuie fixata pe exteriorul usii.

Functioneaza cu cartele, taguri sau bratari de proximitate EM 125kHz.

Caracteristici

- Functioneaza cu orice cartela, bratară sau tag EM 125 kHz
- Capacitate: 50 de utilizator
- Cartela rogramare (pentru inrolare sau stergere utilizatori)
- Buzzer
- **Alarma usa deschisa** (daca usa nu este inchisa, dupa 25 de secunde de la deschidere se declanseaza alarma)
- Contraplaca cu arc pentru deschiderea facila a usii
- Invizibila din exterior (cardul EM poate fi citit prin panouri de lemn de pana la 20 mm grosime)

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 3VCC (1 baterie Lithium CR123A)
- Carduri: EM 125kHz
- Durata de viata baterie: 25000 cicluri
- Montare: Aplicata
- Grosime usa: 20 mm
- Material: ABS + metal
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Dimensiuni corp: 60(L) x 60(l) x 22(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 60(L) x 20(l) x 29(A) mm
- Masa bruta: 0.20kg

Functionare

Programare card master:

Apasati butonul de reset din centrul yalei pana ce auziti o serie de beep-uri, dupa care apropiati un card nou. Acesta va deveni card master, cu ajutorul caruia veti putea inrola noi utilizatori.



Inrolare utilizatori:

Apropiati cardul master, dupa care veti auzi o serie de beep-uri. Sistemul va ramane timp de 7 secunde in modul de inrolare/ stergere cartele, apropiati un nou card pentru a-l inrola.

Stergere utilizatori:

Apropiati cardul master, dupa care veti auzi o serie de beep-uri. Sistemul va ramane timp de 7 secunde in modul de inrolare/stergere cartele, apropiati cardul de utilizator pe care doriti sa il stergeti.

Instalare

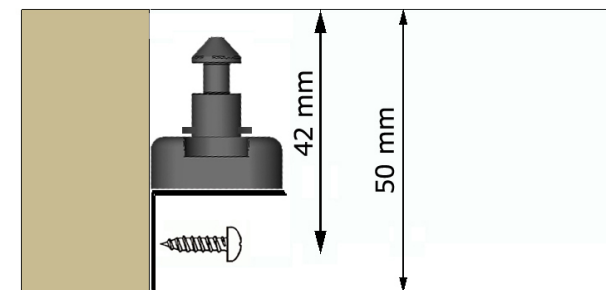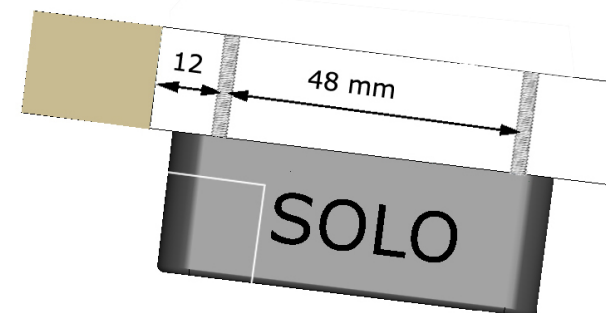

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

