



Operatori pentru porti
testati in conformitate
cu Standardele
Europene pe tema
fortei de impact

Noul Amico

Un nou concept al sigurantei

Amico este solutia revolutionara
pentru portile rezidentiale
Amico este cel mai bun in termeni
de siguranta multumita testelor
indurate pentru a ajunge la nivelul
Standardelor Europene in ce priveste
forta de impact

La suprafata
Operator pentru
porti batante
pana la 1,8 m
lungimea canatei



Amico

Amico este un operator la 24V



Amico este un operator sigur si inovativ:
Atuul sau este encoder-u.Cuplat cu panoul ZL90 face posibila montarea sistemelor care sunt conforme cu standardele Europene care regleaza problemele referitoare la forta de impact la miscarea portii.



Design inovativ

Structura din aluminiu face din Amico un sistem extrem de robust. Proiectat cu grijă și cu atenție la detaliile, pe lângă aspectul său exclusiv, Amico este protejat împotriva agentilor daunatori ai mediului.


Standarde EN12445 – EN12453

Prin intermediu ENCODER-ului, panoul de comandă controlează constant mișcarea canalelor oferind încredere totală și sunt conforme cu standardele EU.


Niciodată fără energie!

Electronica sa la 24V detecteaza automat orice ștergere de energie electrică activand modul de funcționare de urgență. Ansamblul de baterii asigura alimentarea cu energie electrică în caz de urgență.

Dimensiuni

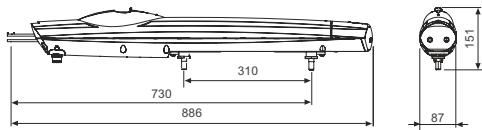

Instalația standard

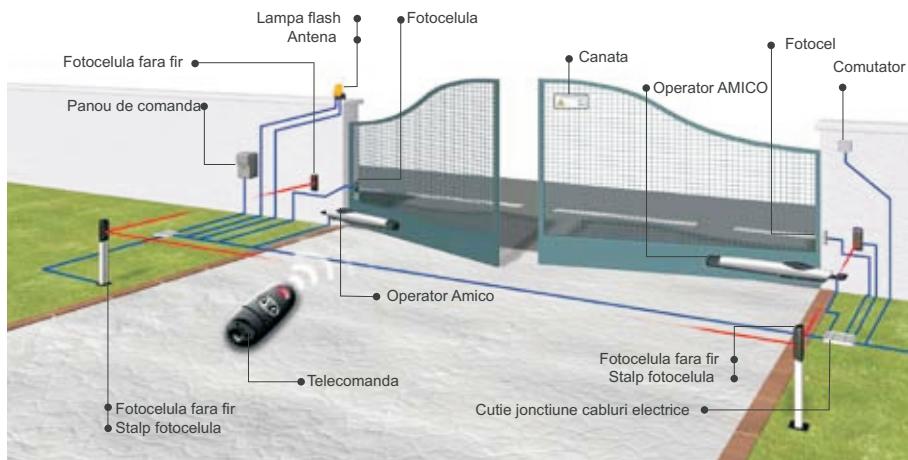

Date tehnice

Tipul	A1824
Clasa protecție	IP44
Tensiune alimentare (V)	230 A.C. 50/60 Hz
Tensiune alimentare motor (V)	24 D.C.
Curent absorbit (A)	4 max
Puterea maxima(W)	100
Forta tractiune	400 ÷ 2000
Regim funcționare (%)	uz intensiv
Timp deschidere 90° (s)	ajustabil
Temperatura mediului (°C)	-20 ÷ +55

Electronica din dotare

In afara de functiunile de control si siguranta obisnuite,noua electronica Amico dispune de anumite particularitati care permit un control total al operatorului optimizand functiunile sale, precum:

> Led semnalizator

Plasat pe panoul de comanda furnizeaza informatii cu privire la functionalitatea sistemului.

> Controlul cursei canatei

Se face prin intermediu encoderului pentru a gestiona mai usor mișcarea canatei.

> Instalatie simplificata

Un singur cablu cu trei fire alimenteaza sistemul automat cu energie electrica.

Limite de folosinta

Lungimea canatei (m)	Greutatea canatei (kg)
1	250
1,5	215
1,8	200

Gama

A1824 Operator cu inchidere proprie și encoder.

ZL90 Panou de comanda pentru două canate.

LB90 Extensie pentru conectarea celor două baterii de urgență de 12V-1,2A cu carcasa.