



DLA-5500-FP

Incuietoare standalone cu amprenta, cartela, cod si cheie mecanica

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DLA-5500-FP
Incuietoare standalone cu amprenta,
cartela, cod si cheie mecanica
FISA TEHNICA

DLA-5500-FP este o incuietoare cu amprenta, cod, cheie mecanica si carduri Mifare S50 (13.56 MHz). Se poate instala pe orice usa ce are deja preinstalat un sistem de inchidere tip broasca si cilindru cu interax de 70 mm, 72 mm, 85 mm, 90 mm sau 92 mm. Nu necesita modificari majore ale tamplariei. Super solida, confectionata din aliaj de zinc, finisaj din crom satinat. Manerul este mobil cand incuietoarea este blocata. Mecanismul este reversibil cu blocare intr-un punct. Bateriile se schimba din interior, prin demontarea unui capac. Standalone (nu necesita software). Senzorul optic de inalta rezolutie, 500 DPI asigura o utilizare usoara fara erori de citire a amprentei.


Caracteristici

- Patru moduri de deschidere: amprenta, cartela Mifare, cod sau cheie mecanica, 120 de amprente, 120 de carduri, un singur cod de acces PIN format din 11 cifre
- Pentru intalniri se poate seta functia "Pasaj", ce permite blocarea incuietorii pe pozitia deschis (in mod normal incuietoara functioneaza pe pozitia normal inchis, adica se blocheaza automat dupa 5 secunde)
- Doua puncte de inchidere
- 3 puncte distincte: 20 amprente tip Master, 90 de amprente cu drept de acces permanent si 20 cu drept de acces temporar
- Amprenta master poate inregistra si sterge amprentele celorlalti utilizatori
- Este posibila deschiderea usii chiar daca este blocata pe dinauntru, folosind cheia mecanica, ceea ce asigura accesul in camera in caz de urgenta fara a forta usa
- Functie "Maner liber", manerul este mobil atunci cand usa este blocata


Specificatii

- Tip carduri: Mifare S50 13.56 MHz
- Capacitate utilizatori: 120 amprente, 120 cartele
- Capacitate cod PIN: 1 cod PIN (11 cifre)
- Mod de programare: Amprenta, card sau PIN Master
- Senzor optic: 500 DPI
- Modalitati de operare: Manere, cilindru cu cheie si buton de blocare interior
- Broasca: Profil EURO (nu este inclusa)
- Interax ajustabil: 70, 72, 85, 90, 92 mm
- Material: Aliaj de zinc
- Finisaj: Alama
- Directie de deschidere: Reversibila
- Grosime usa: 30 - 70 mm
- Descarcare baterii: Avertizare luminoasa
- Alimentare (baterii): 4 x AA
- Consum stand-by: 150 uA
- Durata de viata baterii: 11 luni
- Temperatura: -15°C ~ +60°C
- Dimensiuni: 300(H) x 52(L) x 28(A) mm
- Umiditate relativa: 20% - 80%, fara condensare
- Masa bruta: 3.6 kg

Dimensiuni

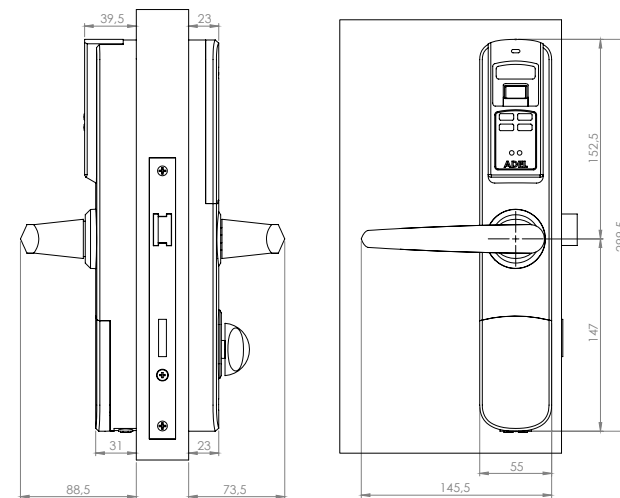

Instalare

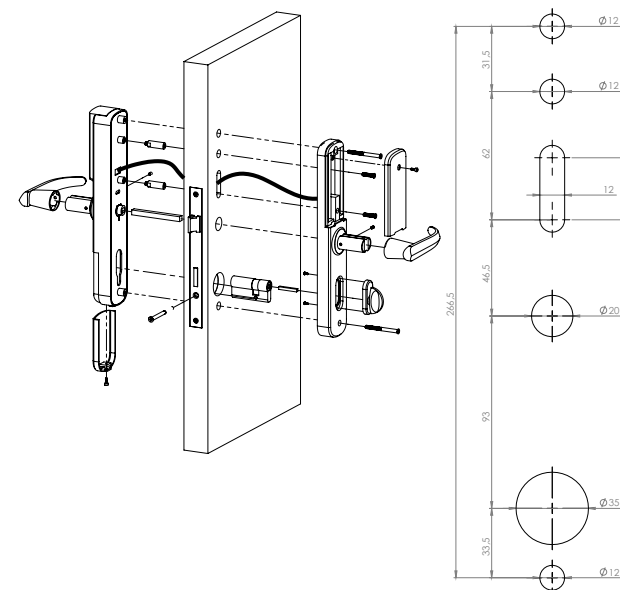




Alegerea tipului de incuietoare (stanga/dreapta)


Desemnarea unei usi ca avand deschidere catre stanga sau catre dreapta nu e suficienta in situatiile cand incuietoarea include cititor de card/amprente/cod sau are orificiu pt cheie pe o singura latura. In aceste situatii e important de stabilit si daca, privind dinspre latura cu card/cod/amprenta/cheie, usa se impinge (swing in) sau se trage (swing out) pt a fi deschisa.

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


DLA-5500-FP
Incuietoare standalone cu amprenta,
cartela, cod si cheie mecanica
FISA TEHNICA

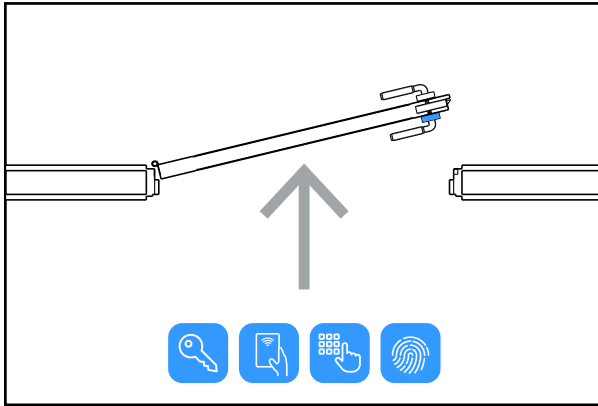


Swing In Left / Impins Stanga (IL)

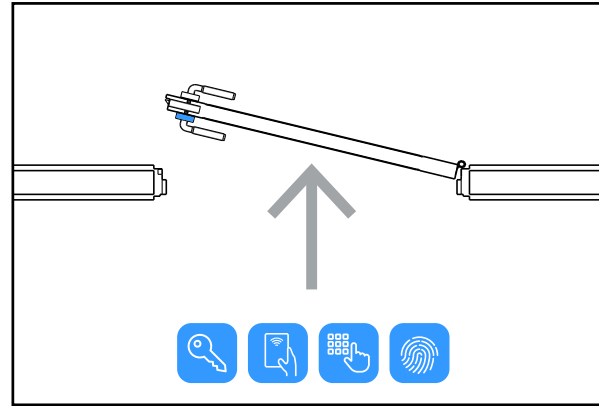

Swing In Right / Impins Dreapta (IR)

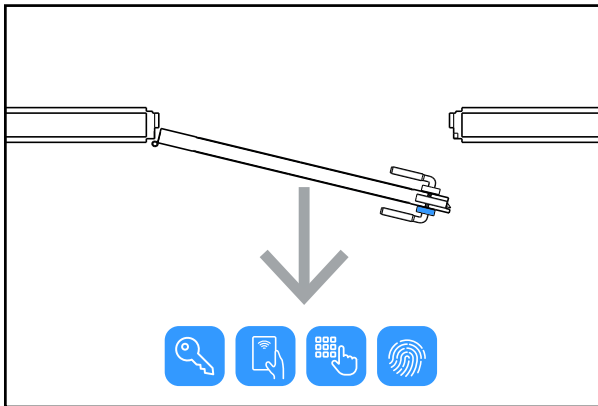

Swing Out Left / Tras Stanga (OL)

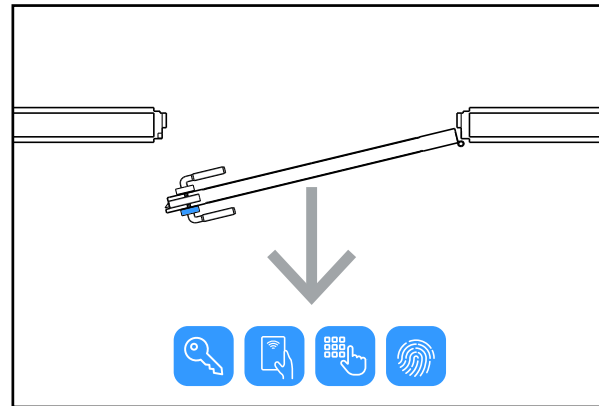

Swing Out Right / Tras Dreapta (OR)

Nota: HLA-5500 - potrivit pentru usi cu deschidere IL/IR si OL/OR

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

