



T-0880

Inciuitoare all-in-one pentru usi de vestiare si dulapuri, **adresabila**

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A: Haïducuului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

Descriere

T-0880 este o inciuitoare all-in-one pentru usi de vestiare si dulapuri, **adresabila**, ce functioneaza cu taguri, cartele de proximitate sau bratari Mifare 13.56 MHz.

Adresarea incuietorilor se face cu ajutorul unui card Mifare si a programatorului de cartele (T-HS).

Functionare in regim de autoservire: clientul cauta un dulap deschis il inchide cu un card MF, dulapul nemaiputand fi deschis decat cu cardul dat. La plecare dulapul se lasa deschis pentru clientul urmatoare.

In caz ca clientul isi uita numarul vestiarului, poate afla numarul acestuia scanand cardul cu ajutorul cititorului de cartele (T-LR) sau a programatorului (T-HS).

In caz de urgenta incuietoarea poate fi deschisa cu ajutorul cardului Master. **Cardul Master este unic pentru fiecare proiect, cardul este emis de catre furnizor.**

Inciuitoarea este ideala pentru aplicarea in proiecte de dimensiuni medii si mari.


Caracteristici

- Incuietoare all-in one (nu necesita programare software)
- Functioneaza cu cartele MF 13.56 MHz
- Adresabila
- Usor de instalat si de operat
- Card Master pentru deschidere de urgenta
- LED status, buzzer
- Alarma deschidere fortata
- Avertizare descarcare baterii
- Alimentare externa pentru deschidere de urgenta

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 4.5 Vcc (3 x baterii AA)
- Carduri RFID: MF 13.56 MHz sau compatibil
- Utilizatori: Card Master, card Utilizator
- Grosime usa: 10 ~ 60 mm
- Functionare: Bistabil (regim autoservire)
- Protectie la intemperii: IP41
- Montare: Aplicata, vertical
- Indicator: LED rosu, verde / buzzer
- Material: ABS, negru
- Finisaj: Nichel
- Aplicabilitate: Usi vestiare, dulapuri
- Temperatura/Umiditate: 0°C~+45°C/0~90%(fara condensare)
- Dimensiuni incuietoare: 65(L) x 125(H) x 20(A) mm
- Dimensiuni cititor: 42(L) x 115(H) x 12(A) mm
- Masa bruta: 0.4 kg

Parti si functii

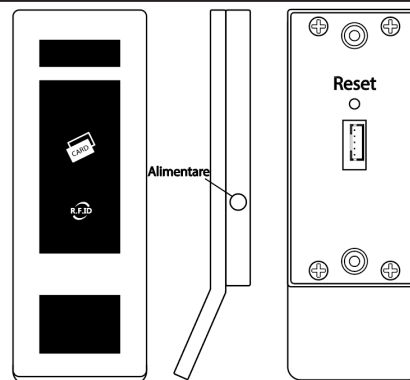

Programare

- **Inregistrare card Master:** Conectati alimentarea, apropiati cardul Master, incuietoarea va emite 3 beep-uri si indicatorul LED verde va clipi, indicand inregistrarea cu succes a cardului Master.
 - **Deschidere cu card Master:** La apropierea cardului Master, incuietoarea va emite un beep scurt si indicatorul LED verde va clipi odata, indicand deschiderea incuietorii.
- ATENTIE:** Nu este recomandata folosirea cardului Master pentru deschiderea incuietorilor. Cardul Master se foloseste doar in situatii de urgente.
- **Adresarea incuietorii si programarea cartelelor va fi descrisa in fisa tehnica a programatorului T-HS.**

Atentie!

Pentru fiecare proiect trebuie utilizat un card Master unic (T-MC). Cardul Master este emis de catre furnizor. In caz de pierdere a cardului Master se poate face o copie cu ajutorul programatorului (daca acesta este ultimul card citit de catre programator) sau se poate cere de la furnizor un alt card Master. Pentru inrolarea noului card Master este necesara resetarea tuturor incuietorilor din acel proiect.

Atentie!

Asigurati-va ca dimensiunea partii suruburilor care se infileteaza in cititor nu depaseste 8mm. In caz contrar riscati deteriorarea echipamentului!

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

