

INCUIETOARE ALL-IN-ONE PENTRU APART-HOTEL

DLK-929SS-6M



HUNE




CONTROL ACCES



DLK-929SS-6M Incuietoare all-in-one pentru APART-HOTEL




Conceputa special pentru securizarea si controlul accesului in apartamentele inchiriate in regim hotelier, incuietoarea DLK-929-6M permite proprietarului sa genereze usor, din aplicatia mobila, coduri de acces individuale pentru fiecare client/ chirias, coduri pe care le poate trimite clientilor de la distanta prin email, SMS sau verbal, nefiind nevoie sa se intalneasca cu clientul pentru a-i preda cheile apartamentului.

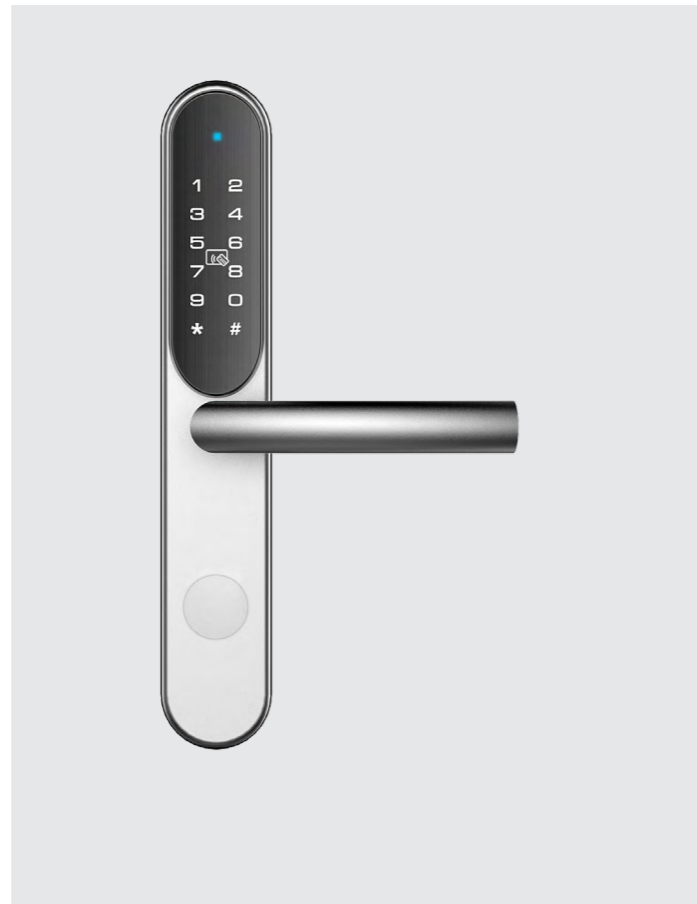

01

Inițializare

La prima utilizare este necesara inrolarea incuietorii in aplicatia mobila folosind conexiunea Bluetooth. Ulterior, fara a mai fi necesara vreo legatura directa cu incuietoarea, se pot genera si partaja coduri de access de la distanta.

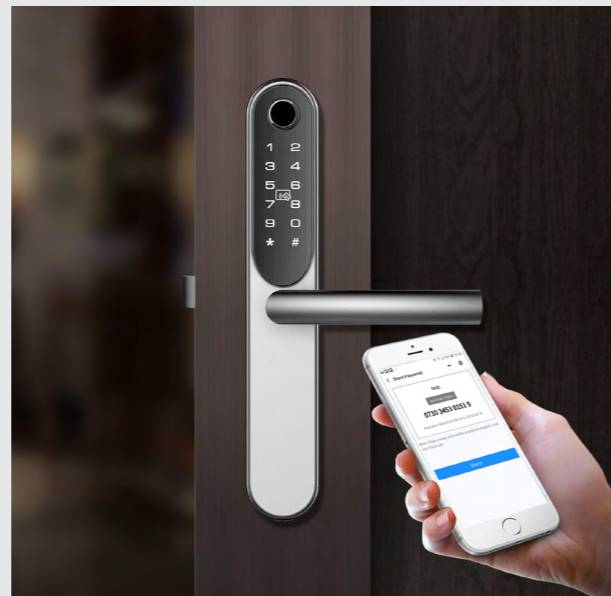

02

Generare coduri

Tipurile de coduri de acces ce pot fi generate sunt:

Temporare

Permite o singura deschidere

Cu numar de deschideri limitat

Maxim 16 deschderi

Cu data de expirare


Permite accesul incepand de la generare pana la data dorita

Pe ore

Permite accesul la o data, intre anumite ore

Cu data de inceput si data de sfarsit

Permite accesul intre datele specificate

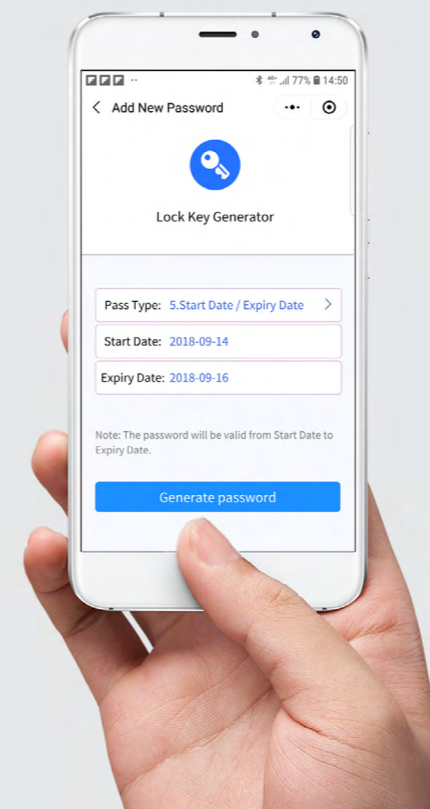

03

Acces clienți

Codul de acces generat în aplicație se poate transmite telefonic, verbal sau prin SMS clientului, care nu trebuie decât sa-l tasteze pe încuietoare ca aceasta să se deschidă.



04

Acces personal

Există posibilitatea adăugării de coduri de utilizator permanente pentru personalul de curățenie, întreținere etc, prin conexiunea BlueTooth, prezența lângă încuietoare fiind necesară.



Pret: 1140 LEI+TVA

Recomandat pentru revanzare

Specificatii

Tip carduri	MiFARE 13.56 MHz
Capacitate utilizatori	250 (9 master, 241 utilizatori)
Modalitati de activare	Manere, cilindru cu cheie si buton deblocare interior
Modalitati de operare	Aplicatie mobila, PIN, card
Mod de programare	Tastatuta, aplicatie mobila
Material	INOX 304
Finisaj	Inox satinat
Directie de deschidere	Stanga / Dreapta
Grosime usa	40mm
Avertizare tensiune scazuta	Da
Alimentare (baterii)	4 x AAA
Consum stand-by	12uA
Numar deschideri cu baterii noi	8500
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in shield
Tip broasca	Broasca mecanica, blocare in 2 puncte
Dimensiuni broasca	230(L) x 22(L) x 80(A)mm
Dimensiuni shielduri	280(Hs) x 47(L) x 25(A)mm
Masa	2.6kg

