



PS-10TEN-PRIVATE

Inciutoare electromecanica standalone, cu tastatura, pentru usi de dulapuri sau sertare

Imagine

PSLOCKS



Descriere

PS-10TEN-PRIVATE este o Inciutoare standalone (nu necesita software), cu tastatura, pentru usi de dulapuri sau sertare. Programarea si utilizarea se face foarte usor. Dupa instalarea bateriei, este necesara programarea codului de acces prin simpla introducere de doua ori a codului dorit. Cand inciutoarea este in repaus, deblocarea acesteia se face prin simpla introducere a codului de utilizator (aceasta ramane deblocata timp de 3 secunde, dupa care se blocheaza automat).

Caracteristici

- Actionare prin cod de acces
- Capacitate: 1 utilizator
- Buzzer si led de stare
- Contraplaca cu arc pentru deschiderea facila a usii
- Alerta descarcare baterie

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 3VCC (1 baterie Lithium CR123A)
- Lungime PIN: 4 cifre
- Durata de viata baterie: 25000 cicluri
- Functionare: normala (standalone)
- Montare: aplicata
- Grosime usa: 19mm (cu suruburile incluse)
- Material: ABS + metal
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Dimensiuni corp: 60(L) x 60(l) x 22(A) mm
- Dimensiuni tastatura: 57(L) x 57(l) x 5(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 60(L) x 20(l) x 29(A) mm
- Masa bruta: 0.25kg

Functionare

Codul initial este **9999**. Introduceti codul si apasati tasta \checkmark pentru a deschide usa.



Pentru a schimba codul tastati $\checkmark\checkmark$ **9999** $\checkmark\checkmark$ **1234** $\checkmark\checkmark$ **1234** dupa care led-ul verde se va aprinde timp de 2 secunde (1234 va fi noul cod de acces).

In cazul in care un cod este introdus gresit de 3 ori consecutiv, inciutoarea se va bloca timp de 60 de secunde, dupa care se va putea introduce codul corect pentru deblocare.

Tastatura verifica starea bateriei in timpul procesului de deschidere. In cazul tensiunii scazute a bateriei, inciutoarea va ramane deschisa si led-ul rosu se va aprinde pentru 60 de secunde. Dupa inlocuirea bateriei, codul de acces va ramane neschimbat.

In cazul in care ledul rosu clipeste cand introduceti codul, este posibil sa fi apasat o cifra de doua ori. Dupa ce ledul se stinge, introduceti din nou codul din 4 cifre.

Dimensiuni

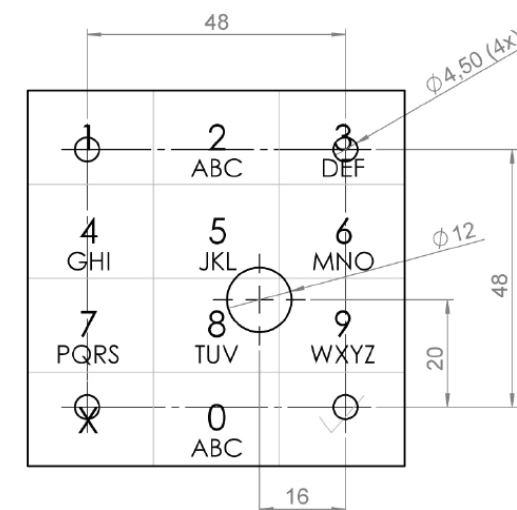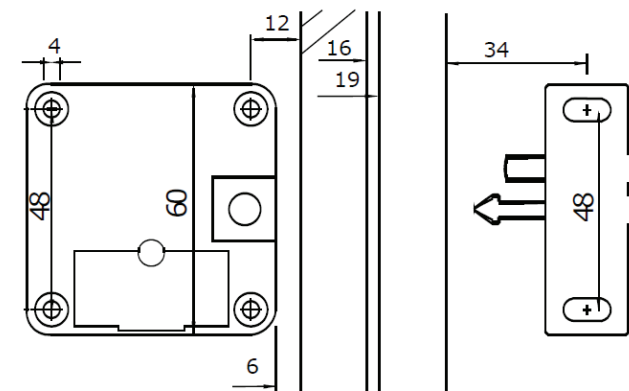

Observatii



YLI Etermit Acces SRL
A: Haiucului 3A
T.:0040-264-484989
W.: www.yli.ro

PS-10TEN-PRIVATE
Inciutoare electromecanica standalone, cu tastatura,
pentru usi de dulapuri sau sertare
FISA TEHNICA